
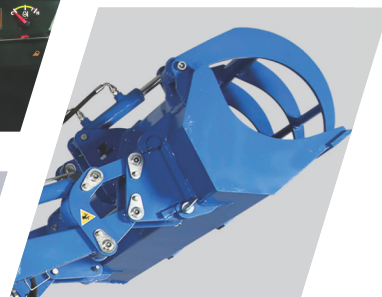


Solis

NAJBOLJA
MAŠINA
«ZA VAŠE POLJE»

26

SOLIS 26

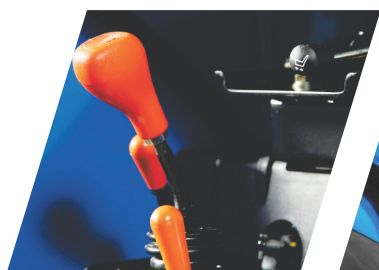

POUZDAN TRAKTOR

MODEL ZA
IPARD PROGRAM

SNAŽAN MOTOR

FAROVI SA
DVOSTRUKIM
PROJEKTORIMA

OPCIJE SA
POLJOPRIVREDNIM,
INDUSTRIJSKIM I
GUMAMA ZA TRAVU

POBOLJŠANE
BEZBEDNOSNE
KARAKTERISTIKE



EKONOMIČNI

**IZRAĐENI
OD ČELIKA**

**STRATEŠKA
SARADNJA SA**

YANMAR-om



SOLIS 26

SOLIS



KARAKTERISTIKE	S 26
Opis modela	SOLIS-26
MOTOR	
Tip motora	Mitsubishi 3 cilindra
Kategorija (KS)	26
Br. cilindara	3
Dovod vazduha	Atmosferski
Radna zapremina (cc)	1318
Nominalni broj obrtaja (+/-25mm)	2700
Filter vazduha	Suvi
Hladni start	Da
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	76
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Jednostepeno kvačilo
Menjač	6F+2R
Prednja osovina	4WD
Prenos	Mehanički (klizni)
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (Km/h)	14.04@2700
Minimalna brzina (Km/h)	1.50@2700
KOČNICE	
Kočnice	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Ručna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJALA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540, 1000
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični
ELEKTRIČNE INSTALACIJE	
Akumulator	12V, 65Ah
Alternator	12VC, 42Amp
Parkirna kočnica	Da
HIDRAULIKA	
Kačenje u tri tačke	Kategorija I
Poteznice	Stabilizacioni lanac
Dodatno hidraulično kolo	1DA
Podizne poluge	Da
Litar / min (LPM)	12

KARAKTERISTIKE	S 26
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Da
Sigurnosni prekidač priključnog vratila	Da
Sigurnosni prekidač menjača	Da
ZAPREMINA (LTR)(+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	26.5
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	2.3
GUME	
Prednje	6.00-12
Zadnje	8.30-20
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg)	960
Međuosovinsko rastojanje (mm)	1560
Ukupna dužina (mm)	2725
Ukupna širina (mm)	1058
Visina (mm) sa sigurnosnim ramom	2153
Minimalni klirens (mm)	255
Širina traga prednjeg točka (mm)	894
Širina traga zadnjeg točka (mm)	825
OSTALO	
Pokazivač količine goriva	Da
Prednja kuka za vuču	Da
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji tegovi-15x2
Kuka za prikolicu	1. „Clevis“ kuka 2. Poteznica (opciona)
Sigurnosni ram	Da
OPCIONE KARAKTERISTIKE	
GUME za travu	Prednje gume - 23x8.50-12 Zadnje gume - 33x15.50-16.5
GUME Industrijske	Prednje gume - 23x8.50-12 Zadnje gume - 33x15.50-16.5

DISTRIBUTER



FPM Agromehanika DOO

Đorđa Simeonovića 25, 19370 Boljevac, Srbija
Tel.: +381 30 463 531 | Fax: +381 30 63 405 | info@fpm-agromehanika.rs
www.fpm-agromehanika.rs | www.solis-srbija.rs

