


SOLIS

NAJBOLJA
MAŠINA
« ZA VAŠE POLJE »

45

SOLIS 45

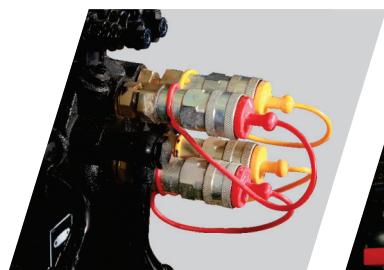

AGILAN MOTOR SA VISOKIM
OBRTNIM MOMENTOM

“SWIFT SHIFT“PRENOS®

VELIKA SILA DIZANJA

POGON
NA 2 TOČKA ZA
TEŠKE USLOVE RADA



EKONOMIČNI

IZRAĐENI
OD ČELIKA

STRATEŠKA
SARADNJA SA

YANMAR-om



S 45
SOLIS 45

SOLIS



KARAKTERISTIKE	S 45
Opis modela	SOLIS-45
MOTOR	
Tip motora	Motor sa tri cilindra i atmosferskim dovodom vazduha
Kategorija (KS)	45
Br. cilindara	3
Dovod vazduha	Atmosferski
Radna zapremina (cc)	2893
Nominalni broj obrtaja (+/-25mm)	2100
Filter vazduha	Suvi sa senzorom zapušenosti
Hladni start	Da
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	190@1200 RPM
Izdurna grana	Vertikalna izdurna grana
PRENOS	
Pogon	2WD
Kvačilo	Dvostepeno kvačilo
Menjač	8F+2R
Prednja osovina	2WD
Prenos	"Swift Shift"
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (Km/h)	28.96@2100
Minimalna brzina (Km/h)	2.34@2100
KOČNICE	
Kočnice	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJALA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540@1680 ERPM
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični
ELEKTRIČNE INSTALACIJE	
Alternator	12V, 36Ah
Sedmopolni priključak	Da
HIDRAULIKA	
Kačenje u tri tačke	Kategorija II
Poteznice	Podesive
Hidraulična sila dizanja	1600 kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA
Lift r	Da

KARAKTERISTIKE	S 45
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Opciono
Sigurnosni prekidač priključnog vratila	Da
Sigurnosni prekidač menjača	Da
ZAPREMINA (LTR)(+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	65
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	RHS - 7.16m , LHS -7.41m
GUME	
Prednje	6.0-16
Zadnje	12.4-28
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg)	2525
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2074
Ukupna dužina (mm)	3889
Ukupna širina (mm)	1836
Visina (mm) sa izdurnom granom	2264
Minimalni klirens (mm)	230
Širina traga prednjeg točka (mm)	1369
Širina traga zadnjeg točka (mm)	1551
OSTALO	
Pokazivač količine goriva	Da
Prednja kuka za vuču	Da, ugrađena u prednji teg
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Osnovni teg 51 kg+ Prednji 6X24 kg i zadnji 1X34 kg na svakom točku.
Kuka za prikolicu	Poteznica
Kočnica za prikolicu	ATB (Opciono)

DISTRIBUTER



FPM Agromehanika DOO

Đorđa Simeonovića 25, 19370 Boljevac, Srbija
Tel.: +381 30 463 531 | Fax: +381 30 63 405 | info@fpm-agromehanika.rs
www.fpm-agromehanika.rs | www.solis-srbija.rs

