


Solis

NAJBOLJA
MAŠINA
« ZA VAŠE POLJE »

50

SOLIS 50

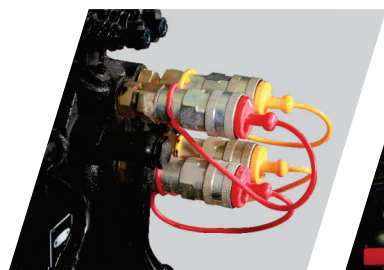

AGILAN MOTOR SA VISOKIM
OBRTNIM MOMENTOM

MODEL ZA
IPARD PROGRAM

“SWIFT SHIFT“PRENOS®

VELIKA SILA DIZANJA

JEDNOSTAVNO
PRIKLJUČIVANJE
PREDNJEG
UTOVARIVAČA

POGON
NA 2/4 TOČKA ZA
TEŠKE USLOVE RADA

NAGRADNA
KABINA SA GREJANJEM
(OPCIONO)



EKONOMIČNI

**IZRAĐENI
OD ČELIKA**

**STRATEŠKA
SARADNJA SA**

YANMAR-om

NAJBOLJA MAŠINA « ZA VAŠE POLJE »

SOLIS 50

SOLIS



KARAKTERISTIKE	S 50
Opis modela	SOLIS-50
MOTOR	
Tip motora	Motor sa tri cilindra i atmosferskim dovodom vazduha
Kategorija (KS)	50
Br. cilindara	3
Dovod vazduha	Atmosferski
Radna zapremina (cc)	2893
Nominalni broj obrtaja (+/-25mm)	2100
Filter vazduha	Suvi sa senzorom zapušenosti
Hladni start	Da
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	190@1200 RPM
Izdurna grana	Horizontalna izdurna grana Vertikalna izdurna grana
PRENOS	
Pogon	2WD/4WD
Kvačilo	Dvostepeno kvačilo
Menjač	8F+2R
Prednja osovina	2WD/4WD
Prenos	"Swift Shift"
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (Km/h)	29.94@2100
Minimalna brzina (Km/h)	2.27@2100
KOČNICE	
Kočnice	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJALA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični
ELEKTRIČNE INSTALACIJE	
Akumulator	12V, 88 Ah
Alternator	12V, 10 Amp
Sedmopolni priključak	Da
HIDRAULIKA	
Kačenje u tri tačke	Kategorija II
Poteznice	Podesive
Hidraulična sila dizanja	1600 kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA
Lift r	Da

KARAKTERISTIKE	S 50
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Da
Sigurnosni prekidač priključnog vratila	Da
Sigurnosni prekidač menjača	Da
ZAPREMINA (LTR)(+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	65
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	3.7
GUME	
Prednje	6x16 2WD; 9.5x20 4WD
Zadnje	13.6x28
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg)	2780
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2175
Ukupna dužina (mm)	3936
Ukupna širina (mm)	1785
Visina (mm) sa sigurnosnim ramom	2488
Minimalni klirens (mm)	293
Širina traga prednjeg točka (mm)	1535
Širina traga zadnjeg točka (mm)	1420
OSTALO	
Pokazivač količine goriva	Da
Prednja kuka za vuču	Da, ugrađena u prednji teg
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Osnovni teg 72kg+ Prednji 6X31 kg i zadnji 1X34 kg na svakom točku.
Kuka za prikolicu	Poteznica
Sigurnosni ram	Da
OPCIONE KARAKTERISTIKE	
Gume (Radialne gume)	Prednje 250/85R20, Zadnje 340/85R28
Kabina	Dodat grejač/HVAC (klima, grejanje i hlađenje)
Prednji blatobran	Da
Kočnica za prikolicu	Hidraulična/Pneumatska

DISTRIBUTER



FPM Agromehanika DOO

Đorđa Simeonovića 25, 19370 Boljevac, Srbija
Tel.: +381 30 463 531 | Fax: +381 30 63 405 | info@fpm-agromehanika.rs
www.fpm-agromehanika.rs | www.solis-srbija.rs

