

# SOLIS

- NAJIZDRŽLJIVIJA -  
MAŠINA  
««« ZA VAŠU NJIVU »»»

## H26



TERMO-DINAMIČKA  
HAUBA I DUPLI  
FAROVI

SREDNJE I ZADNJE  
VRATILO

ODVOJENA  
PAPUČICA ZA  
NAPRED I NAZAD

TEMPOMAT

BRZO PRIKLJUČIVA  
KOSILICA



EKONOMIČNI

MEHANIČKI TRAKTORI

Izrađeni

OD PRAVOG  
ČELIKA

STRATEŠKA  
SARADNJA SA

**YANMAR-om**

# SOLIS

- NAJIZDRŽLJIVIJA -  
MAŠINA  
« ZA VAŠU NJIVU »

## H26




KARAKTERISTIKE		S 26		
MOTOR				
Tip motora	Mitsubishi 3 cilindra			
Kategorija (KS)	26			
Br. cilindara	3			
Ventilacija	prirodna			
Radna zapremina (cc)	1318			
Nominalni broj obrtaja (+/- 25mm)	2500			
Filter vazduha	Suvi			
Hladni start	Da			
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	76.3			
Izdovna grana	Horizontalna izdovna grana			
PRENOS				
Pogon	4WD			
Menjač	HST			
Prednja osovina	4WD			
Prenos	HST			
BRZINA (NAPRED)				
Maksimalna brzina (km/h)	Trava 20 @ 2700	Ind. 17.40 @ 2700	Agri. 19.70 @ 2700	
KOČNICE				
Kočnice	Diskovi u ulju			
Tip	Mehaničke			
Parkirna kočnica	Tip sa blokadom i nožnim papučicama			
BLOKADA DIFERENCIJA				
Blokada diferencijala	Da, nogom			
PRIKLJUČNO VRATILO				
Priključno vratilo (broj obrtaja)	zadnje : 540 , srednje : 2100			
Priključno vratilo	Električno			
UPRAVLJAČ				
Upravljač	Mehanički			
ELEKTRIČNE INSTALACIJE				
Akumulator	12 V, 65 Ah			
Alternator	12V, 42 Amp			
Parkirna kočnica	Da			
HIDRAULIKA				
Priključak u tri tačke	Kategorija 1 - N			
Poteznice	Stabilizacioni lanac			
Dodatno hidraulično kolo	1DA			
Podizne poluge	Da			
Litar / min (LPM)	14.85			

KARAKTERISTIKE		S 26	
SIGURNOSNI PREKIDAČ			
Sigurnosni prekidač priključnog vratila	Standardni		
Neutralni sigurnosni prekidač	Da		
ZAPREMINA (LTR)(+/-5%)			
Rezervoar za gorivo (Lit)	20		
RADIJUS ZAKRETANJA			
Bez kočnica (m)	2.6		
GUME			
Prednje	6.00 - 12		
Zadnje	8.30 - 20		
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)			
Težina (kg)	960		
Međuosovinsko rastojanje (mm)	1570		
Ukupna dužina (mm)	2945		
Ukupna širina (mm)	1245		
Visina (mm) do sigurnosnog rama	2442		
Minimalni klirens (mm)	240		
Širina traga pred. točka (mm)	880-990		
Širina traga zad. točka (mm)	920-970		
OSTALO			
Merač količine goriva	Da		
Prednja kuka za vuču	Da		
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji tegovi - 30 kg		
Kuka za prikolicu	1. Poluautomatska 2. Poteznica (opciona)		
Sigurnosni ram	Da		
Opcija sa kabinom	Yes		
OPCIONE KARAKTERISTIKE			
Gume	Agri: prednje   zadnje	7x14   8.3x24	
	Radialne agri: prednje   zadnje	6.5/80-12   280/70 R18	
	trava: prednje   zadnje	25x8.5-14   13.6x16, 23x8.5-12   33x15.5-16.5	
	Ind: prednje   zadnje	23x8.5-12   33x15.5-16.5, 220/55 R12   280/70 R16	

\* Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume.

PEČAT DILERA PROIZVODA

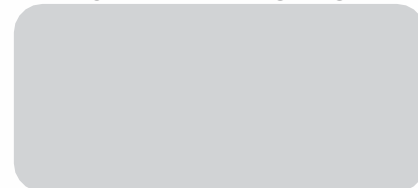

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

Međunarodni poslovni biro: Teri škola naprednih studija, br.10, Institucionalna oblast, Vasant Kunj, Nju Delhi-110070 (Indija)

Tel.: +91 11 66 45 5200 | Posao: Džalandar put, Hošiarpur - 146022, Pendžab (Indija) | Tel.: +91 1882 302220, 302221

Faks: +91 1882 302293 | E-mail: [exports@sonalika.com](mailto:exports@sonalika.com) | URL: [www.sonalika.com/www.solisworld.com](http://www.sonalika.com/www.solisworld.com)