Solis

NAJBOLJA MAŠINA «ZA VAŠE POLJE»

N 75

SOLIS N 75

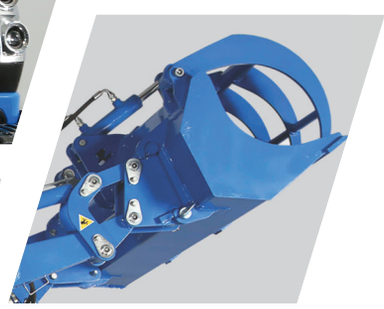

- SPECIJALIZOVANI TRAKTOR ZA VOĆNJAKE I VINOGRADE
- IIIB NORME CRDI MOTOR
- VELIKA SILA DIZANJA
- CARRARO POGON
- KABINA SA GREJANJEM I KLIMA UREĐAJEM (OPCIONO)

JUBILEJ 900,000 TRAKTORA GLOBALNO

EKONOMIČNI

IZRAĐENI OD ČELIKA

STRATEŠKA SARADNJA SA YANMAR-om

NAJBOLJA MAŠINA «ZA VAŠE POLJE»

N 75

SOLIS N 75

KARAKTERISTIKE	N 75
Opis modela	SOLIS- N75
MOTOR	
Tip motora	4105 CRDi, Norma IIIB
Kategorija (KS)	75
Br. cilindara	4
Dovod vazduha	Turbo
Radna zapremina (cc)	4087
Nominalni broj obrtaja (+/-25mm)	2000
Filter vazduha	Suvi sa senzorom zapušenosti
Hladni start	Da
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	367@1500
Izduvna grana	Horizontalna izduvna grana prema podu
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Dvostepeno kvačilo
Menjač	112F+12R
Prednja osovina	4WD
Prenos	Sinhroni
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (Km/h)	30.19@2000
Minimalna brzina (Km/h)	0.49@2000
KOČNICE	
Kočnice	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJALA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540/540E
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični
ELEKTRIČNE INSTALACIJE	
Akumulator	12V, 85Ah
Alternator	12V, 90Amp
Sedmopolni priključak	Da
HIDRAULIKA	
Kačenje u tri tačke	Kategorija II
Poteznice	Standardne
Hidraulična sila dizanja	2500 kg
Dodatno hidraulično kolo	2DA /2SA
Podizne poluge	Da

KARAKTERISTIKE	N 75
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Da
Sigurnosni prekidač priključnog vratila	Da
Sigurnosni prekidač menjača	Da
ZAPREMINA (LTR)(+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	71
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	3.6
GUME	
Prednje	8x18
Zadnje	14.9x24
DIMENZIJE (+/-5%)	
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2306
Ukupna dužina (mm)	4240
Ukupna širina (mm)	1475
Visina (mm) sa sigurnosnim ramom	2390
Minimalni klirens (mm)	265
Širina traga prednjeg točka (mm)	1150
Širina traga zadnjeg točka (mm)	1082
Rastojanje od ivice do ivice gume Prednje/zadnje	1155mm/892mm
OSTALO	
Pokazivač količine goriva	Da
Prednja kuka za vuču	Da, ugrađena u prednji teg
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji-72 Kg osnovni teg 31x6kg Prednji teg koji se skida.
Kuka za prikolicu	Poteznica
Sigurnosni ram	Srednji deo sklopiv, Zadnji deo fiksiran, čvrst
OPCIONE KARAKTERISTIKE	
Gume (Radijalne gume)	Prednje- 210/95/R18, Zadnje -360/70/R28 Prednje - 280/70R18, Zadnje - 360/70R28 Prednje - 260/70R16, Zadnje - 360/70R24
Kabina	HVAC (klima, grejanje i hlađenje) Grejač
Prednji blatobran	Da
Kočnica za prikolicu	Hidraulična

DISTRIBUTER

FPM Agromehanika DOO

Đorđa Simeonovića 25, 19370 Boljevac, Srbija

Tel.: +381 30 463 531 | Fax: +381 30 63 405 | info@fpm-agromehanika.rs

www.fpm-agromehanika.rs | www.solis-srbija.rs